



WELMON LINE

CATÁLOGO DE EQUIPOS





Tanque Sobre Superficie

Gas / Nitrógeno / Aire Comprimido

Especificaciones Generales

Capacidades estándar WG

250, 500 & 1000

Colores estándar WG


Blanco / Gris

- Diseñado y fabricado conforme a ASME Sección VIII, División 1.
- Cumple con NFPA 58.
- Registrado ante el National Board.
- Registrado con CRN para exportación a Canadá (solo 500 WG y 1000 WG).
- Clasificado a 250 PSI de -20° a 125°F.
- Purgado al vacío y listo para llenar.
- Válvulas Rego.
- Indicadores de nivel de líquido Rochester estándar con engranes de acero y carátula de encaje.
- Acabado superior con pintura en polvo.
- Domos galvanizados de acero para instalación sobre superficie incluidos con la compra.




Tanque Sobre Superficie

Gas / Nitrógeno / Aire Comprimido

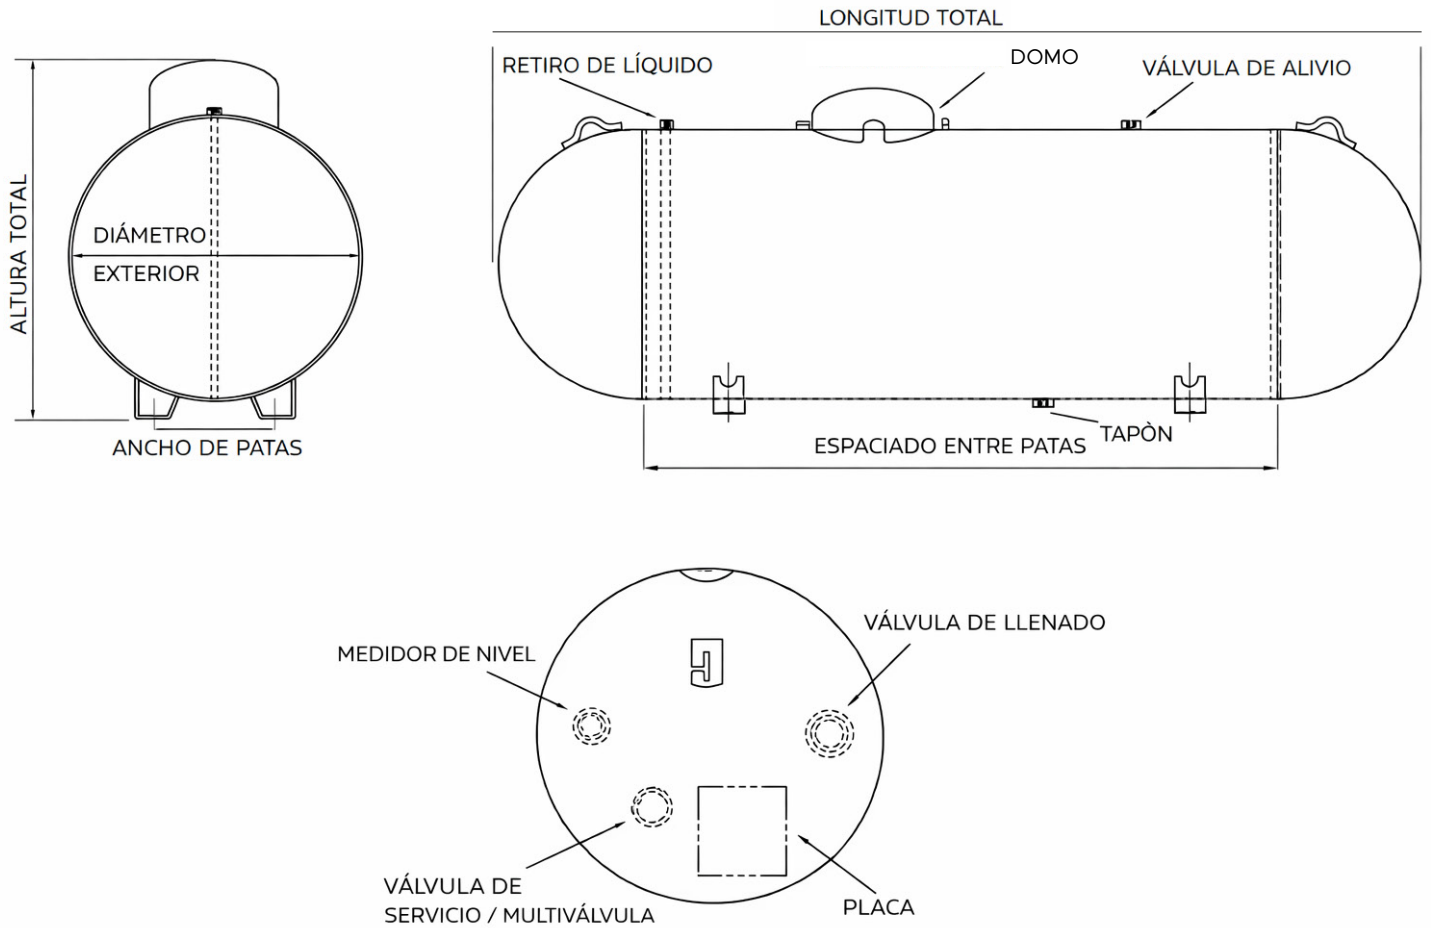

Capacidad de Agua	Diámetro Exterior	Tipo de Cabezal	Longitud Total	Altura Total	Ancho de Patas	Separación de Patas	Peso en Vacío
250 WG	31 1/2"	HEMI	7'-4 1/8"	3'-3 7/16"	12 3/4"	3'-6"	473 LBS.
500 WG	37 7/16"	HEMI	9'-9 11/16"	3'-10 3/16"	15"	5'-0"	904 LBS.
1000 WG	40 15/16"	HEMI	16'-1 1/16"	4'-1 7/8"	16 1/4"	9'-1 7/8"	1720 LBS.

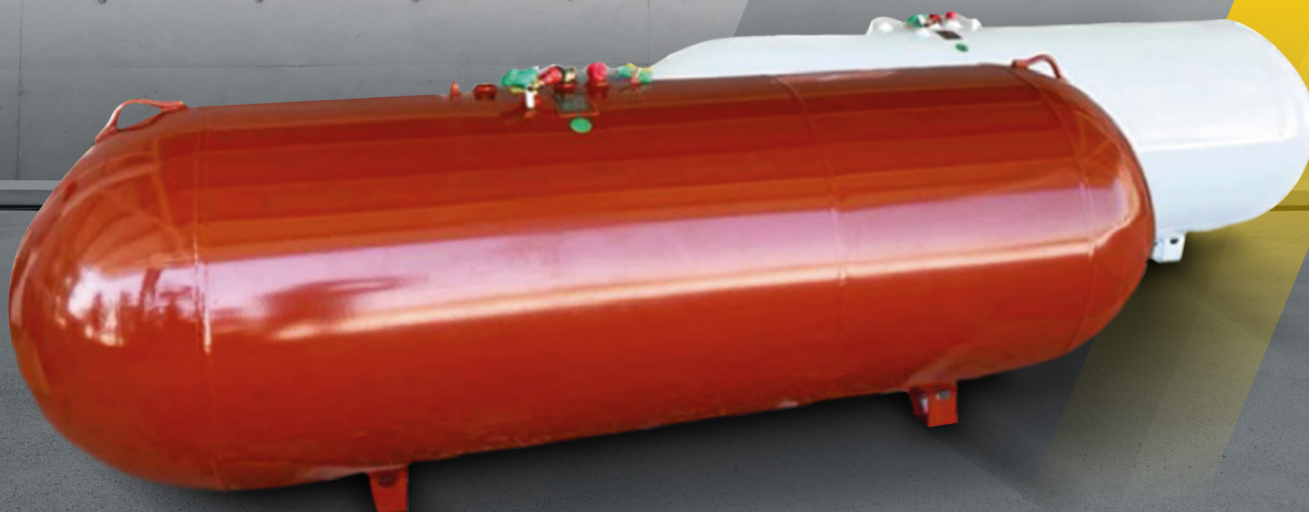

Tanque Sobre Superficie / Subterráneo

Gas / Nitrógeno / Aire Comprimido

Especificaciones Generales

Capacidades estándar WG

500 & 1000

Colores estándar WG


Rojo / Blanco

- Diseñado y fabricado conforme a ASME Sección VIII, División 1.
- Cumple con NFPA 58.
- Registrado ante el National Board.
- Clasificado a 250 PSI de -20° a 125°F.
- Purgado al vacío – Listo para llenar.
- Válvulas Rego.
- Indicadores de nivel de líquido Rochester estándar con engranes de acero y carátula de encaje.
- Acabado con pintura en polvo.
- Cubierta y tapa plástica negra para instalación sobre superficie / subterránea o domos galvanizados incluidos con la compra.



Tanque Sobre Superficie / Subterráneo

Gas / Nitrógeno / Aire Comprimido

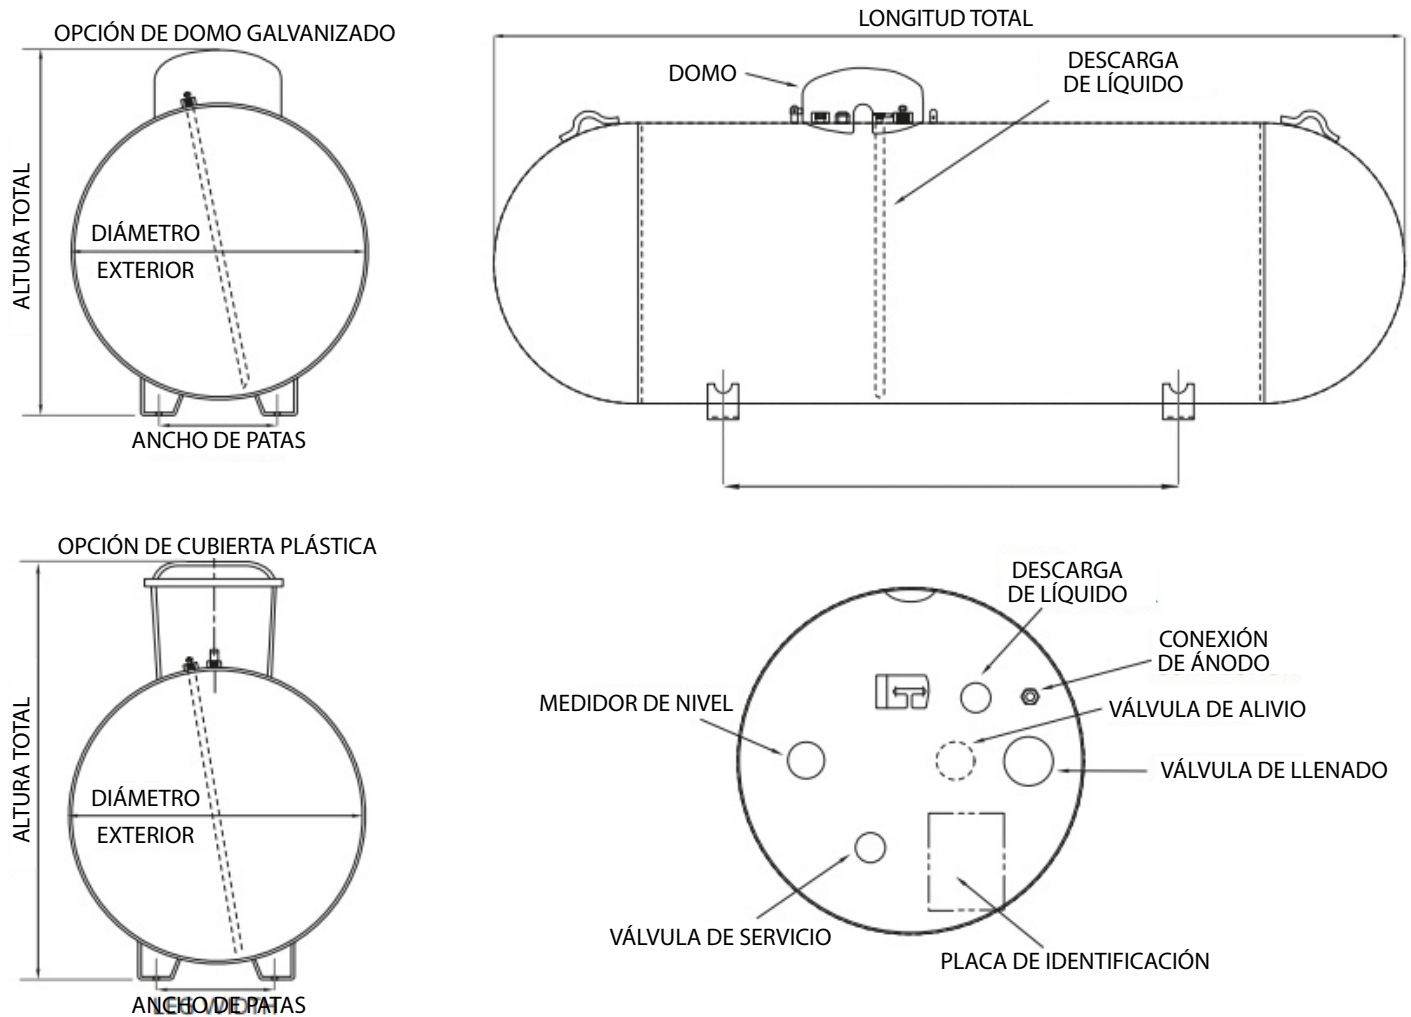

Water Capacity	Outside Diameter	Head Type	Overall Length	Overall Height Plastic Shorud	Overall Height Galvanized Dome	Leg Width	Leg Spacing	Empty Weight
500 WG	37 7/16 "	HEMI	9'- 9 11/16"	4' - 6 1/4"	3'-10 3/16"	15"	5'-0"	904 LBS.
1000 WG	40 15/16 "	HEMI	16'- 1/16"	4' - 10"	4'-10"	16 1/4 "	9'- 1/8"	1720 LBS.



Tanque Sobre Superficie

Gas / Nitrógeno / Aire Comprimido

Especificaciones Generales

Capacidades estándar WG

250, 500 & 1000

Colores estándar WG


Blanco / Gris

- Diseñado y fabricado conforme a ASME Sección VIII, División 1.
- Cumple con NFPA 58.
- Registrado ante el National Board.
- Clasificado a 250 PSI de -20° a 125°F.
- Purgado al vacío – Listo para llenar.
- Válvulas Rego.
- Indicadores de nivel de líquido Rochester estándar con engranes de acero y carátula de encaje.
- Acabado superior con pintura en polvo Sherwin-Williams.
- Domos galvanizados de acero para instalación sobre superficie incluidos con la compra.



Tanque Sobre Superficie

Gas / Nitrógeno / Aire Comprimido

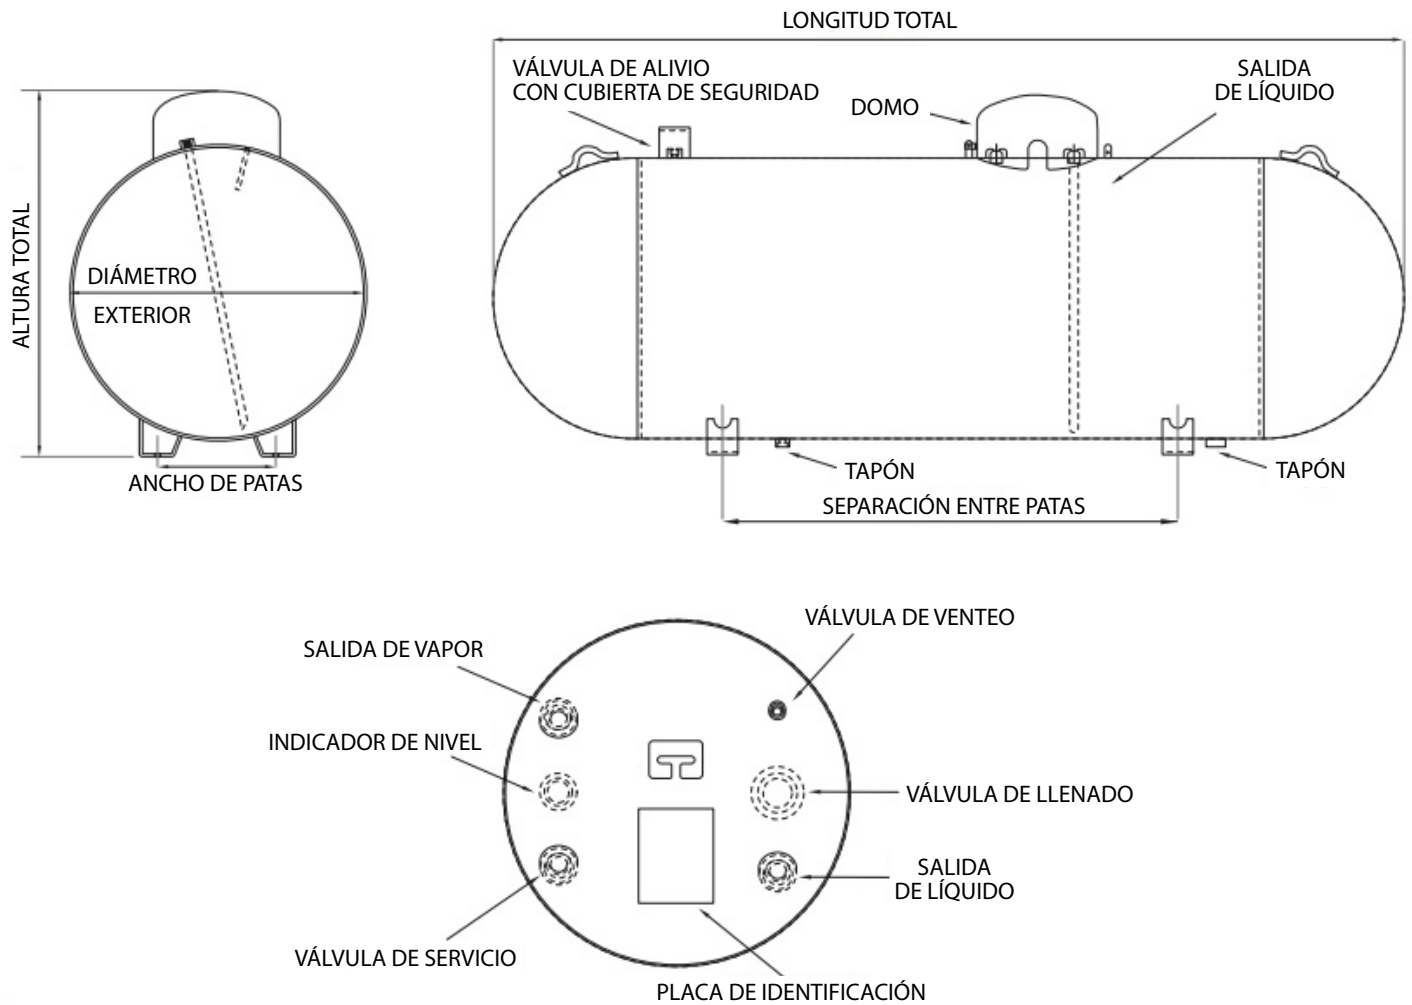

Capacidad de Agua	Diámetro Exterior	Tipo de Cabezal	Longitud Total	Altura Total	Ancho de Patas	Separación de Patas	Peso en Vacío
250 WG	31 1/2"	HEMI	7'-4 1/8"	3'-3 7/16"	12 3/4"	3'-6"	473 LBS.
500 WG	37 7/16"	HEMI	9'- 9 11/16"	3'-10 3/16"	15"	5'-0"	904 LBS.
1000 WG	40 15/16"	HEMI	16'- 1/16"	4'-1 7/8"	16 1/4"	9'- 1/8"	1720 LBS.



Tanque Subterráneo

Gas LP / Nitrógeno / Aire Comprimido

Especificaciones Generales

Capacidades estándar WG

500 & 1000

Colores estándar WG


Rojo

- Diseñado y fabricado conforme a ASME Sección VIII, División 1.
- Cumple con NFPA 58.
- Registrado ante el National Board.
- Clasificado a 250 PSI de -20° a 125°F.
- Purgado al vacío – Listo para llenar.
- Válvulas Rego.
- Indicadores de nivel de líquido Rochester estándar con engranes de acero y carátula de encaje.
- Acabado con pintura en polvo.
- Cubierta y tapa plástica negra para instalación subterránea incluidas con la compra.



Tanque Subterráneo

Gas LP / Nitrógeno / Aire Comprimido

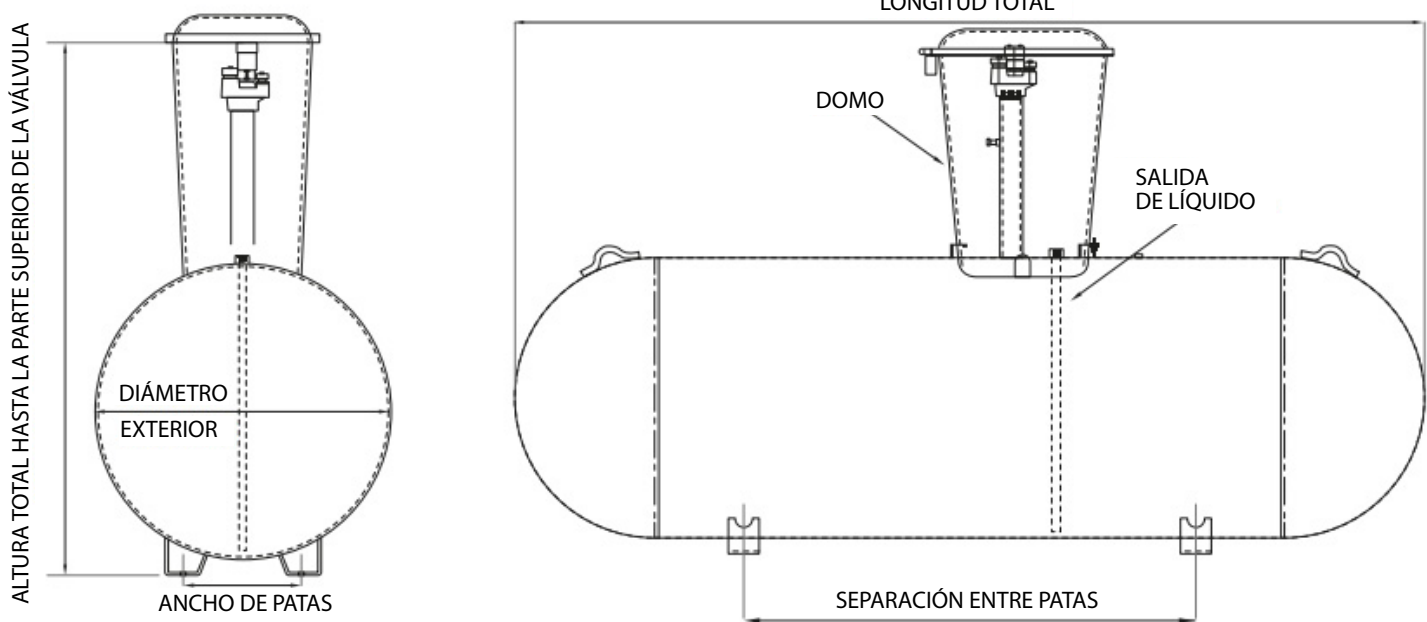

Capacidad de Agua	Diámetro Exterior	Tipo de Cabezal	Longitud Total	Altura Total	Ancho de Patas	Separación de Patas	Peso en Vacío
500 WG	37 7/16 "	HEMI	9'- 9 11/16"	5'-7 7/16"	15"	5'-0"	904 LBS.
1000 WG	40 15/16 "	HEMI	16'- 1/16"	6'- 1/16"	16 1/4 "	9'- 1/8"	1720 LBS.



Tanque Vertical

de Aire Comprimido



Tanque Horizontal

de Aire Comprimido



 81 1280 8814 / 81 8046 4600

 sales@welmon.com.mx

 www.welmon.com.mx

 Avenida Central, Número 107
Parque Industrial Periférico
Gral. Escobedo, N.L.

